


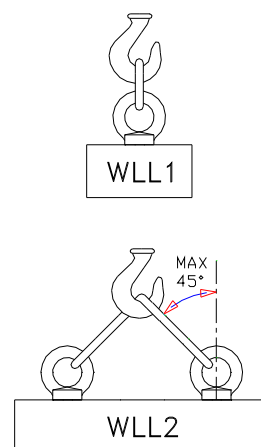
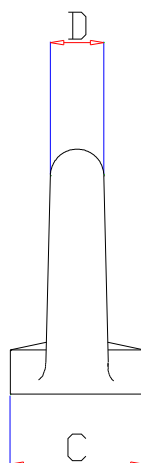
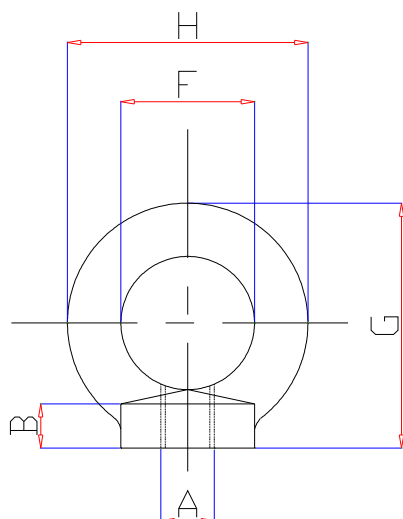
TABELLA TECNICA
GOLFARI FEMMINA DIN 582 ARTICOLO 8042

- 1) Acciaio impiegato: C 15E UNI EN10084
- 2) Trattamento termico: Normalizzazione
- 3) Trattamento Superficiale:
 - Nero: naturale di forgiatura o di lavorazione meccanica
 - Zincato: Zincatura Fe/Zn 5 c 1A UNI 3740/6
- 4) L'articolo è prodotto secondo la norma DIN 582 /03.
- 5) Il collaudo viene eseguito in base a specifiche e regole interne in riferimento alla norma UNI EN ISO 9001 .
- 6) Definizioni:
 - **WLL:** (working load limit) è il carico massimo che l'articolo può sopportare (lungo l'asse principale se non diversamente indicato) in condizioni di utilizzo.
 - **BF:** (breaking force) è la forza massima che l'articolo può sopportare durante una prova di trazione, al termine della quale non è più utilizzabile.
 - **Coefficiente di sicurezza:** è il rapporto tra il carico di rottura minimo garantito e il carico limite di lavoro.
Nell'articolo in oggetto è **6**.
- 7) Istruzioni Operative:
 - L'articolo non deve essere utilizzato nel caso di usura o presenza di eventuali cricche.
 - Nel caso l'articolo sia sottoposto a sollecitazioni di tipo dinamico i carichi riportati non sono applicabili.
 - E' indispensabile per la validità dei valori riportati che i carichi siano applicati in modo stabile.
 - I dati indicati si riferiscono all'utilizzo del prodotto a temperature comprese tra -20°C e +200°C.
 - Ispezionare sempre il prodotto prima dell'utilizzo.
 - Avvitare a fondo il golfare fino a portarlo a totale contatto con la superficie del corpo da sollevare, applicando una coppia di serraggio come da tabella allegata.
- 8) Marcatura: “ R” (Robur), Misura, Materiale “C 15”, WLL , Marcatura CE e Codice di Lotto.
- 9) L'articolo è conforme alla Direttiva Macchine 98/37 CE.

ATTENZIONE

Questo documento è valido fino a che permangono inalterate le nostre condizioni tecniche di fornitura. Eventuali modifiche, lavorazioni, trattamenti successivi, ci esonerano da qualsiasi responsabilità.

SERVIZIO QUALITA'

TABELLA TECNICA
GOLFARI FEMMINA DIN 582 ARTICOLO 8042


Le quote indicate sono espresse in mm.

A	Passo	B	C	D	F	H	G	Coppie di serraggio per posizionamento Nm	 g	WLL 1 kg	WLL 2 kg	 n	CODICE	
													NERI	ZINCATI
M6	1	6.0	14	6	14	26	27	2	17	75	50	60	080420006	080420106
M8	1,25	8.5	20	8	20	36	36	5	50	140	100	60	080420008	080420108
M10	1,5	10.0	25	10	25	45	45	10	90	230	170	50	080420010	080420110
M12	1,75	11.0	30	12	30	54	53	17	160	340	240	30	080420012	080420112
M14	2	11.0	30	12	30	54	53	27	155	480	320	30	080420014	080420114
M16	2	13.0	35	14	35	63	62	42	240	700	500	-	080420016	080420116
M18	2,5	13.0	35	14	35	63	62	58	235	930	590	-	080420018	080420118
M20	2,5	16.0	40	16	40	72	71	83	360	1200	860	-	080420020	080420120
M22	2,5	16.0	40	16	40	72	71	100	355	1450	1000	-	080420022	080420122
M24	3	20.0	50	20	50	90	90	120	720	1800	1290	-	080420024	080420124
M27	3	21.0	55	21	55	96	100	150	845	2400	1750	-	080420027	080420127
M30	3,5	25.0	65	24	60	108	109	180	1320	3200	2300	-	080420030	080420130
M36	4	30.0	75	28	70	126	128	240	2080	4600	3300	-	080420036	080420136
M36	3	30.0	75	28	70	126	128	240	2080	4600	3300	-	080420037	080420137
M42	4,5	35.0	85	32	80	144	147	300	3110	6300	4500	-	080420042	080420142
M42	3	35.0	85	32	80	144	147	300	3110	6300	4500	-	080420043	080420143
M48	5	40.0	100	38	90	166	168	400	5020	8600	6100	-	080420048	080420148
M48	3	40.0	100	38	90	166	168	400	5020	8600	6100	-	080420049	080420149

WLL1= CARICO LIMITE DI LAVORO RIFERITO ALL'IMPIEGO DI UN GOLFARE

WLL2= CARICO LIMITE DI LAVORO RIFERITO ALL'IMPIEGO DI DUE GOLFARI

COEFFICIENTE DI SICUREZZA: 6

SERVIZIO QUALITA'