



AVVOLGICAVO 146101

Caratteristiche generali

- Costruito in riferimento alle norme EN 61242.
- Adatti per utilizzo interno, domestico e similare, in condizione ambientale normale.
- Costruiti con materiali termoplastici che superano le prove di resistenza agli urti ed alle escursioni termiche.
- Cavo doppio isolamento <HAR> H05VV-Fomologato
- Spina pressofusa in PVC omologato con spinotti protetti.
- Prese con alveoli protetti contro i contatti accidentali e volontari.
- Caratteristiche tecniche indelebili riportate sull'etichetta dell'articolo.
- Disgiuntore termico presente su tutti gli articoli che provvede a staccare automaticamente la corrente dal blocco prese in caso di surriscaldamento sia a cavo avvolto che svolto; il ripristino manuale avviene mediante pressione del pulsante rosso dopo che la temperatura si sarà riportata a livelli normali.



MADE IN
ITALY




146101

Avvolgicavo 146101

15 m 3G1,50 H05VV-F
4 prese 2P+T 16A bipasso/st. tedesco
Disgiuntore termico

Sez. conduttori mmq	Max potenza prelevabile	
	A cavo avvolto	a cavo svolto
3G1,5	1600W	3400 W

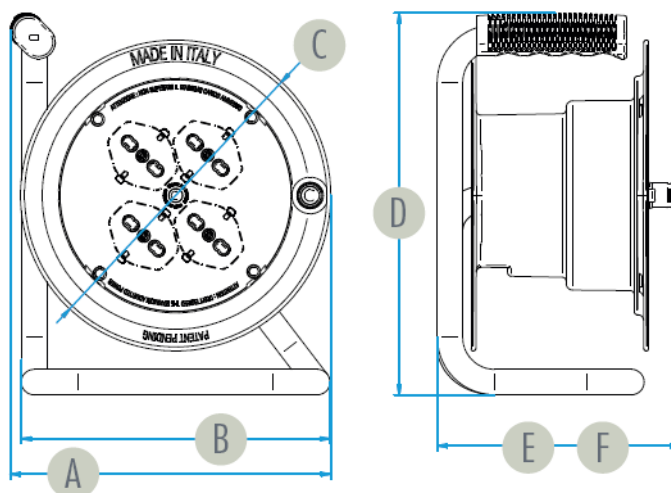

Codice	A	B	C	D	E	F
146101	202	194	195	240	130	153

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso

Date: 16/06/2015

Revision: 0