

FAMIGLIA PRODOTTI**Applicazioni**

- utilizzabile al posto della fiamma per giunzione di guaine bituminose
- impermeabilizzazione di camini e scossaline e tetti
- tegole canadesi
- sigillatura di grondaie

Supporti

- tutti i materiali edili
- guaine bituminose e plastiche
- tegole canadesi
- calcestruzzo, malta
- metallo
- laterizio
- legno

DESCRIZIONE PRODOTTO**Generalità**

- Sigillante adesivo a base di bitume elastoplastico applicabile a freddo.
- Reticolazione per effetto dell'evaporazione del solvente.

Caratteristiche

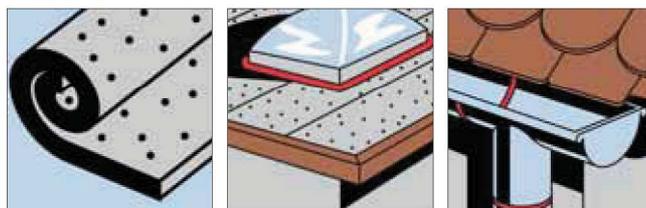
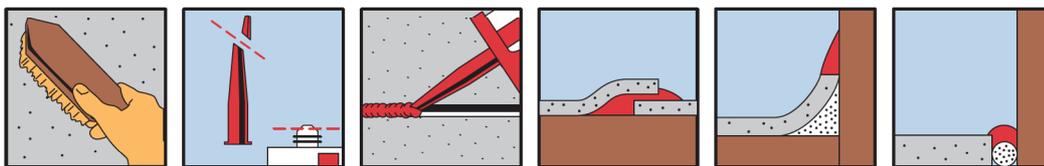
- Applicabile anche su supporti umidi.
- Resiste all'immersione in acqua permanente.
- Formulazione tixotropica, non cola anche su superfici verticali.
- Estremamente resistente ai raggi solari e agli agenti atmosferici.
- E' plastico e riagglomerante e in caso di rottura si autoripara.
- Tempo di lavorabilità: 10-25 minuti.
- Garantisce applicazioni durevoli.
- Temperatura di applicazione: da +1° a +35° C.
- Resistente alle temperature da -35° a +130° C.
- Movimento di lavoro: 10%.
- Resistente all'invecchiamento.
- Stoccaggio: 24 mesi (in luogo fresco con temperatura inferiore a +25° C).

Limitazioni

- Non idoneo per sigillare fessure maggiori di 10 mm di larghezza.

Colori disponibili

Nero

**MONTAGGIO****DATI**

art. n.	descriz.	colore	contenuto	pz./imballo
553127	SB	nero	310 ml	12