

SG


TIPO:
Elettropompa sommergibile.

Queste pompe estremamente versatili e affidabili vengono utilizzate per una vasta gamma di applicazioni con acqua sporca e liquidi non aggressivi aventi corpi solidi in sospensione.

PROFONDITÀ MAX DI IMMERSIONE:

La profondità massima di immersione è di 5 metri.

UTILIZZO CONSIGLIATO:

Pompaggio acqua pulita/sporca, da scarichi domestici, drenaggio in genere.

TEMPERATURA MAX DI UTILIZZO:

35 °C (acqua).


TYPE:
Submersible electric pump.

This extremely reliable and versatile pump is suitable for a wide range of applications with wastewater and other chemically neutral liquids with suspended solids.

MAXIMUM IMMERSION DEPTH:

5 metres / 16 ft.

SUGGESTED APPLICATIONS:

Wastewater pumping, general water drainage.

MAX OPERATING TEMPERATURE:

35 °C / 95 °F (water).


TPOLOGIE:
Électropompe immergée.

Cette pompe extrêmement fiable et universelle est utilisée pour une vaste gamme d'applications avec de l'eau chargée et liquides chimiques non agressifs contenant des corps solides.

PROFONDEUR D'IMMERSION MAXIMALE:

La profondeur d'immersion maximale est de 5 mètres.

USAGE CONSEILLÉ:

Pompage d'eau claire/chargée, des égouts domestiques et drainage en général.



TEMPERATURE MAX D'UTILISATION:

35 °C (eau).


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES - CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION

Corpo pompa - Pump body - Corps de pompe	Ghisa	Cast Iron	Fonte
Supporto motore - Motor bracket - Support moteur	A. Inox AISI 304	S. Steel AISI 304	A. Inox AISI 304
Girante - Impeller - Turbine	A. Inox AISI 304	S. Steel AISI 304	A. Inox AISI 304
Tenute meccaniche - Mechanical seal Tenues d'étanchéité	Carburo di silicio	Silicon carbide	Carbure di silicium
Classe isolamento - Insulation class - Classe d'isolation	F	F	F
Classe di protezione - Protection class - Classe de protection	IP68	IP68	IP68

Pump model	Hp (P2)	Kw (P2)	A ~ 1 230V 50 Hz	μF	Q l/min Q m³/h	0	20	50	100	150	200	300
SG 800	0,8	0,6	3,9	12	H/m	8	7,7	7,2	6	4,9	3,6	-
SG 1000	1,1	0,8	4,4	16		9,5	9,1	8,3	7,5	6,3	5	2,1
SG 1500	1,3	0,95	5,5	25		10,5	9,7	9	8	6,8	5,8	3,2

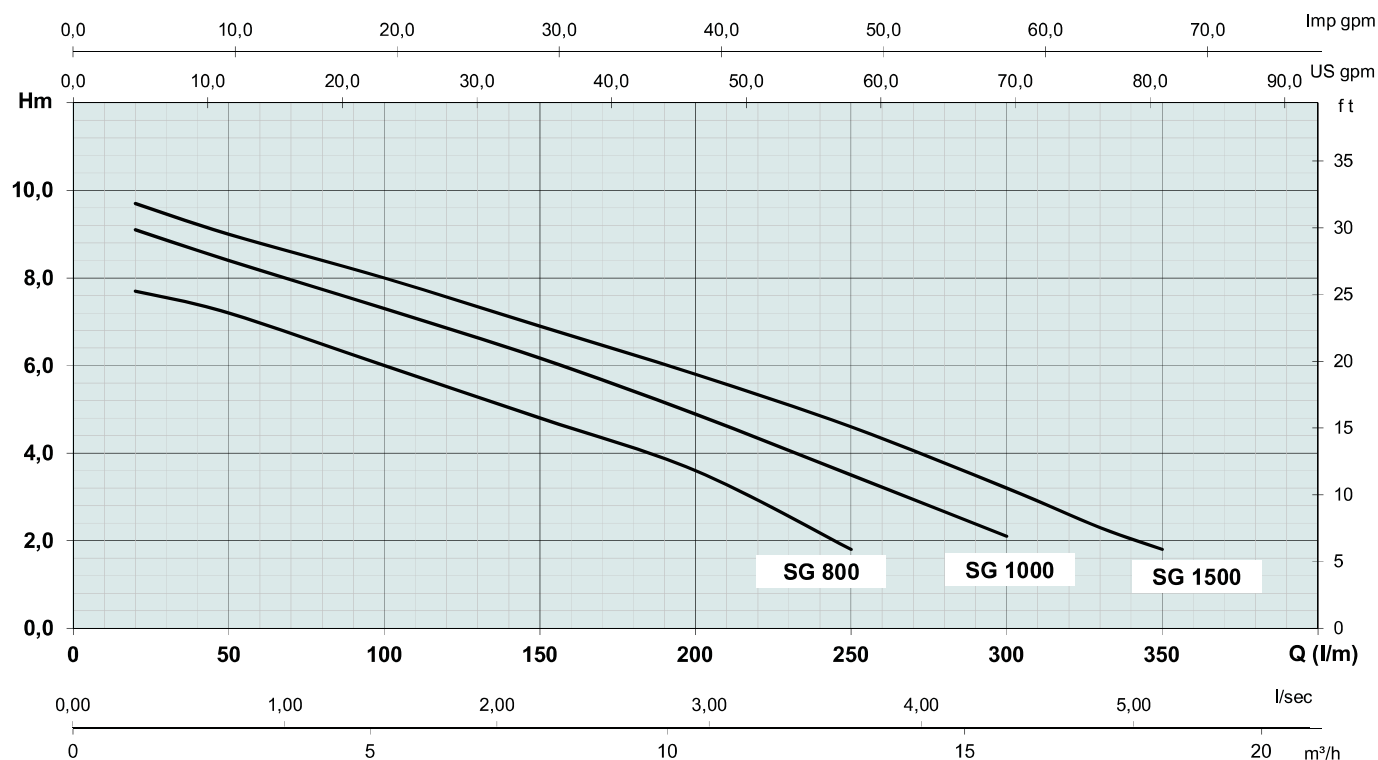

Pump model	H	X	Y	Q
SG 800	140	80	120	50
SG 1000	140	80	120	50
SG 1500	140	80	120	50



Pump model	H	X	Y	Q
SG 800	100	83	113	36
SG 1000	100	83	113	36
SG 1500	100	83	113	36

Pump model	DNA Ø	DNM	A	B	C	D	E	Weight kg / lbs
SG 800	42 mm	F 1"½	370	160	65	360	700	14,0 / 31.0
SG 1000	42 mm	F 1"½	370	160	65	360	700	15,0 / 33.0
SG 1500	42 mm	F 1"½	370	160	65	396	735	16,0 / 35.5

