


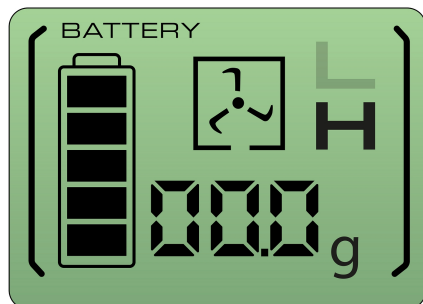

Pistola ingrassatrice a batteria con ZBH

20 V-2000 mAh

Codice articolo: 18 051
EAN: 4103810180514
Gruppo sconto: D

Dati tecnici

Azionamento pistone: erogazione continua di grasso tramite motore elettrico alimentato a batteria da 20 V

Possibilità di riempimento: cartuccia 400 g (DIN 1284), o grasso sfuso

Portata (g/min): ca. 150

Quantità erogabile con 1 accumulatore carico: ca. 25 pezzi 400 g cartucce (senza contrapressione)
ca. 7 pezzi 400 g cartucce (con ca. 100 bar contrapressione)

Pressione d'esercizio mass. (bar/psi): 400 / 5800

Pressione massima (bar/psi): 680 / 10000

Tempo di ricarica: ca. 60 minuti

Batteria ad alto rendimento: 2000 mAh

Tubo flessibile di erogazione: 11 x 1000 mm

Azionare il comando della biella: impugnatura a T

Cappuccio: staccato

Spessore della parete del cilindro (mm): 1

Dimensioni LxPxA (mm): 380 x 205 x 110

Peso ingrassatore elettr., vuoto (kg): 3,56

Caricabatteria

Tensione in ingresso (V): 230 V AC

Frequenza (Hz): 50/60

Corrente d'ingresso max. (A): 0,5

Potenza d'ingresso max. (W): 45

Tensione in uscita (V): 16-21 V DC

Corrente di uscita (A): 1,5

Lungh. cavo di alimentazione con spina EU (m): 1,6

Dimensioni senza cavo L x P x A (mm): 180 x 120 x 85

Peso (kg): 0,455

Batteria

Capacità: 2000 mAh

Tensione (V): 20

Batteria: batteria agli ioni di litio

Tempo di ricarica: ca. 60 minuti

Dimensioni LxPxA (mm): 118 x 76 x 45

Peso (kg): 0,378

Specifiche


- Motore elettrico a batteria da 20 V
- 2 batterie agli ioni di litio da 20 V, 2000 mAh (18 051 100)
- Punto di ingrassaggio (12 672) e valvola di sfiato (85 277)
- Tubo flessibile alta pressione, 11 x 1000 mm, ugello antigoccia (18 042)
- Testina di precisione, M 10 x 1 f, con valvola (12 642)
- Raccordo riduttore, G 1/8" f, M 10 x 1 m (12 016) e raccordo riduttore, NPT 1/8" i, M 10 x 1 a (12 020)



- Testina angolare con testina a gancio (12 040)
- Ingassatore zincato
- Caricabatterie 230 V (18 051 200)
- Il dispositivo è dotato di piedistallo e supporto per tubo flessibile
- Gambe di supporto per una facile maneggevolezza, tenuta stabile
- 1 Tracolla
- Imballato in valigia, plastica, nero

Caratteristiche particolari

- Lavora con grassi fino a NLGI 2 a 20°C
- Display integrato con contaltri per la misurazione del flusso di grasso, indicatore di carica della batteria e indicazione dell'erogazione del grasso
- Il display lampeggia in rosso se c'è contropressione o se il consumo di corrente diventa troppo elevato
- Allarme in caso di perdita di grasso – il contatore del flusso di grasso erogato si ferma
- 2 velocità regolabili di trasporto del grasso (L - H)
- Stantuffo con guarnizione anulare per grasso sfuso o cartuccia
- Lo stato di carica della batteria viene visualizzato sull'ingrassatore e sulla batteria
- Buona impugnatura dello stantuffo
- La luce a LED illumina l'area di lavoro per aiutare a identificare i nippli di ingrassaggio in ambienti scarsamente illuminati e accessi ristretti
- Molla antipiega evita delle pieghe nel tubo e prolunga la durata
- Sfiato tramite valvola di sfiato o mediante mezzo giro della testa

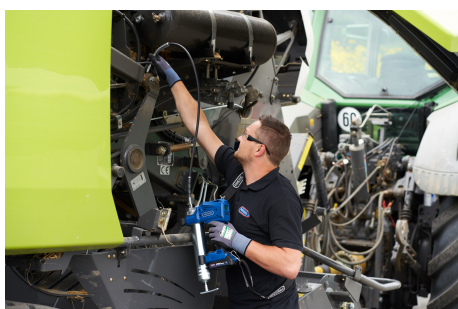

Imballaggio

Dimensioni valigia LxPxA (mm):	545 x 260 x 100
Peso (kg) con accessori e valigia:	7
Dimensioni imballo - lu x la x alt (mm):	590 x 390 x 140
Peso con imballo (kg):	7,1
Unità di imballaggio:	1,0