



RO-MA 30/64

Impugnatura in gomma.



Caratteristiche:

Consumo d'aria
a 60 cicli/min: 56,6 l/min
a 6,2 bar (10psi)

Rumorosità: LpA 85 dBA

Vibrazioni: 0,79 m/s²

Disponibile in:



Conforme alle direttive:

- 2006/42/CE




CHIODATRICI PNEUMATICHE DI FINIZIONE

Chiodatrici pneumatiche che utilizzano micropins e microbrands 064. Ideali per il fissaggio: cornici su


mobili, coprifili a parete. Perlinati interni ed esterni. Rivestimenti su prefabbricati. Fissaggio profili su legno

per serramenti ed infissi. Arredamento negozi, interni roulettes, camper e nautica. Carica laterale.

CODICE	ARTICOLO	PACK
0231239	RO-MA 30/64	M064CT M064ST 1

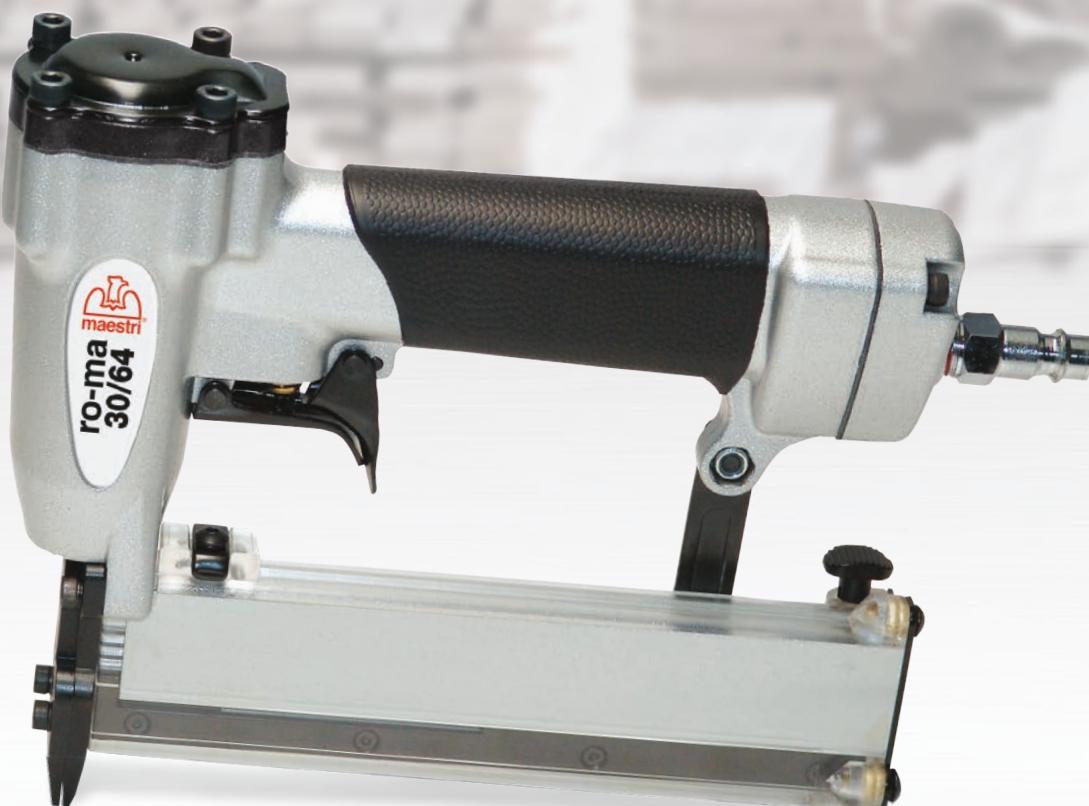


M064CT



M064CT | M064ST

Si consiglia l'utilizzo di chiodini originali Maestri
Pag. 116



82 mm



0,94



4/6 ATM