
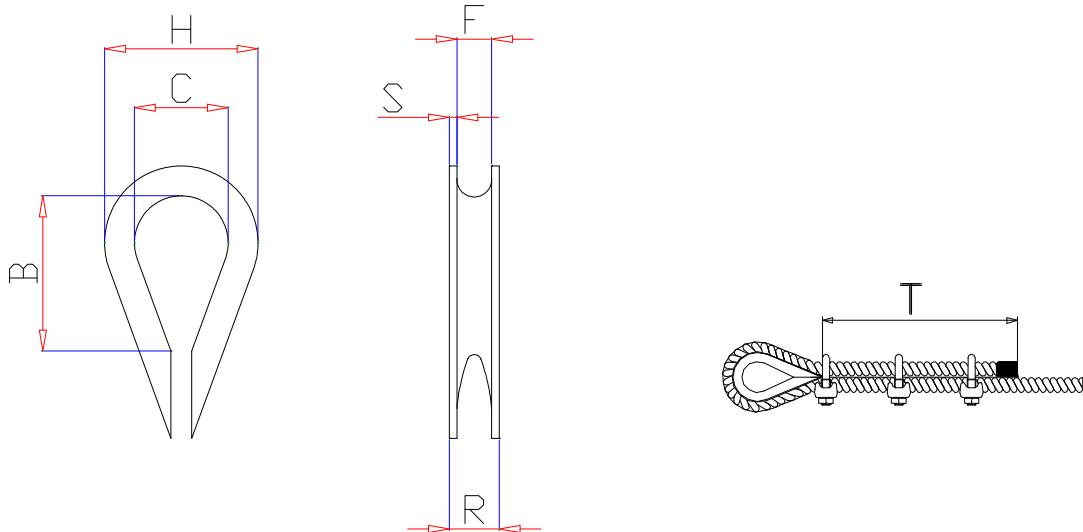


TABELLA TECNICA
REDANCE TIPO LEGGERO ARTICOLO 8020

- 1) Acciaio impiegato: Fe P 04 Bm / Fe P 03 Bm UNI EN 10130
- 2) Trattamento Superficiale: Zincatura elettrolitica Fe/Zn 5 c 1A UNI 3740/6
- 3) Il collaudo viene eseguito in base a specifiche e regole interne in riferimento alla norma UNI EN ISO 9001.
- 4) Istruzioni Operative:
 - Nel montaggio con fune metallica la redancia va posizionata in modo tale che la fune aderisca nella gola.
 - Il tratto terminale della fune deve essere lungo almeno come indicato nella quota "T" della tabella (pag.2/2), inoltre il capo terminale della fune va fasciato.
 - L'articolo non deve essere utilizzato nel caso di usura o presenza di eventuali cricche.
 - L'articolo è utilizzabile nell'intervallo di temperature tra -20°C e +80°C.
 - Ispezionare sempre il prodotto prima dell'utilizzo.

ATTENZIONE

Questo documento è valido fino a che permangono inalterate le nostre condizioni tecniche di fornitura. Eventuali modifiche, lavorazioni, trattamenti successivi, ci esonerano da qualsiasi responsabilità.

**TABELLA TECNICA
REDANCE TIPO LEGGERO ARTICOLO 8020**


Le quote indicate sono espresse in mm.

F	B	C	H	R	S	T	 g	 n	CODICE
2-3	16	9	16	4.2	0.6	80	2.3	350	080200003
4	19	11	18	5.4	0.7	80	3.0	300	080200004
5	24	14	22	6.6	0.8	80	5.0	300	080200005
6	28	17	26	8.0	1.0	110	8.0	200	080200006
8	33	19	30	10.4	1.2	120	15.0	180	080200008
10	38	21	34	13.0	1.5	210	23.0	120	080200010
12	44	30	46	15.6	1.8	240	44.0	160	080200012
14	49	33	50	18.0	2.0	300	61.0	100	080200014
16	57	40	59	20.0	2.0	300	83.0	150	080200016
18	68	46	69	23.0	2.5	335	135.0	100	080200018
20	78	51	77	26.0	3.0	380	215.0	70	080200020
22	88	56	84	28.0	3.0	540	225.0	60	080200022
25	92	60	91	32.0	3.5	595	330.0	40	080200025
28	109	75	115	36.0	4.0	700	575.0	10	080200028