



RED M & BIG RED M

SUPER POTENZA ADESIVA ED ALTISSIMA PRECISIONE!

**SVILUPPIAMO CON I
PROFESSIONISTI. PER
I PROFESSIONISTI.**

Esistono decine e decine di livelle a bolla d'aria magnetiche... e poi ci sono le livelle a bolla d'aria magnetiche SOLA RED M & BIG RED M. Dei veri e propri concentrati di potenza adesiva e precisione! Tutto grazie a un nuovissimo sistema di montaggio dei magneti, in grado di offrire agli utenti straordinari vantaggi applicativi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ▶ Innovativo sistema di montaggio dei magneti che vengono applicati completamente all'interno della livella e posizionati lateralmente lungo la superficie di misurazione; questo consente di avere una superficie di misurazione uniforme e piana, facile da pulire e in grado di garantire operazioni molto precise e corrette.
- ▶ I magneti non si spostano dalla posizione iniziale di calibratura a causa di temperature elevate o forti vibrazioni.
- ▶ I magneti Neodym, estremamente potenti impediscono lo scivolamento in fase di misurazione e consentono di avere le mani libere durante operazioni quali l'allineamento e la regolazione di strutture in metallo. Massima tenuta anche su tubi e componenti in acciaio verniciato.
- ▶ Grazie al profilo della livella particolarmente robusto, i modelli RED M e BIG RED M resistono a ogni genere di sollecitazione tipica del settore edile.

Superficie di misurazione uniforme e pulita

Il sistema di montaggio dei magneti all'interno del profilo fa sì che la superficie di misurazione sia uniforme e piana, garantendo risultati accurati e corretti. Grazie a questo sistema di montaggio, la pulizia della superficie di misurazione è semplice e non si formano graffi sulle superfici da misurare.



Potente forza di adesione

Le livelle a bolla d'aria magnetiche RED M e BIG RED M, grazie ai potenti magneti Neodym, aderiscono direttamente all'oggetto da allineare, sia in posizione orizzontale che in posizione verticale. L'artigiano o l'appassionato del fai da te che le utilizza ha quindi entrambe le mani libere per allineare l'oggetto in questione, che sia un profilo di metallo o un telaio in acciaio.




Entrambi i modelli di livella a bolla d'aria magnetica, RED M e BIG RED M, grazie ai magneti Neodym assicurano massima tenuta anche su tubi e componenti in acciaio verniciato o rotondi.




Affidabile stabilità

Nelle costruzioni a secco, la livella a bolla d'aria magnetica è indispensabile per montare con precisione profili a parete o a soffitto: grazie alla straordinaria forza di adesione dei magneti, non scivola dal profilo nemmeno in presenza di forti vibrazioni.

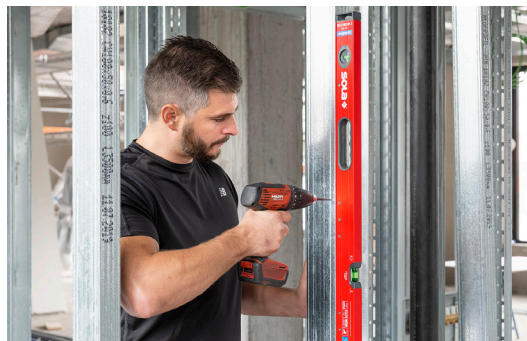

Anche in presenza di alte temperature vengono mantenute eccellenti prestazioni perché i magneti non subiscono movimenti rispetto alla posizione di calibratura iniziale

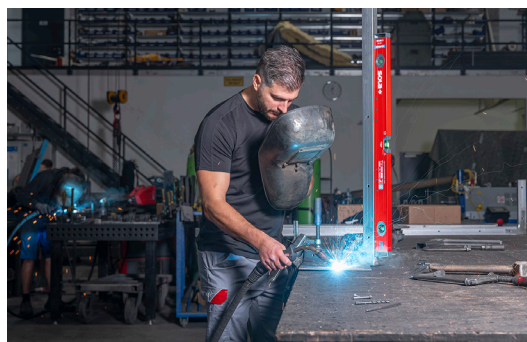

Massima precisione

Non da ultimo, i modelli RED M e BIG RED M mantengono le stesse straordinarie caratteristiche delle analoghe livelle RED e BIG RED senza magneti:

- lettura migliore, più rapida e precisa con le fiale FOCUS brevettate
- altissima precisione in posizione standard (0,30 mm/m) e capovolta (0,5 mm/m)
- fiala a blocco in vetro acrilico infrangibile con lente ottica di ingrandimento (+60%) e 30 anni di garanzia di tenuta
- migliore leggibilità in caso di scarsa luminosità grazie al rivestimento fluorescente ottimizzato
- profilato in alluminio extra resistente con scanalature di rinforzo per il massimo della stabilità
- ammortizzatori d'urto alle estremità, in bicomponente, per una protezione ottimale dalle cadute di taglio da altezze rilevanti

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Modell	Lunghezza	Cod. art.
RedM 3 60	60 cm	01812801
RedM 3 80	80 cm	01813101
RedM 3 100	100 cm	01813301
Big RedM 3 120	120 cm	01816401
Big RedM 3 150	150 cm	01816501
Big RedM 3 180	180 cm	01816601
Big RedM 3 200	200 cm	01816701

ACCESSORI OPZIONALI

Articolo	Lunghezza	Cod. art.
Borsa protettiva	60 cm	R316102
Borsa protettiva	120 cm	R316115

DATI TECNICI

	RED M 3	BIG RED M 3
Materiale	Alluminio	Alluminio
Superficie	rivestito	rivestito
Colore	rosso	rosso
Dimensione	63 x 27 mm	63 x 27 mm
Peso del profilato	890 g/m	890 g/m
Tolleranza di misurazione posizione standard	0.30 mm/m	0.30 mm/m
Tolleranza di misurazione capovolta	0.50 mm/m	0.50 mm/m
Numero di fiale orizzontali	1	1
Numero di fiale verticali	2	2
Magnete	Neodym	Neodym
Impugnatura	-	2
Tappi all'estremità	2-K	2-K

Maggiori informazioni www.sola.at

