

NEW LINE
INDY
LINE


CALZATURA DI SICUREZZA CONFORME ALLA NUOVA EN ISO 20345:2022, IN SPECIALE MATERIALE ANTI ABRASIONE RIGENERATO SPARCO® FULL EFFICIENCY CON RINFORZO IN HF SU PUNTA, SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG). LEGGERE, ECOSOSTENIBILI E RESISTENTI PER TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO.



Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.

Profili lamellari per aumentare il grip per test SR.

Tacco disegnato per conformità a norma scale a pioli (LG).

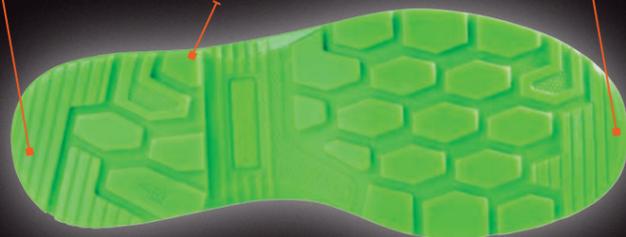

SUOLA INIETTATA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).



NEW
CE EN ISO 20345:2022



PS Resistenza alla perforazione (min.1100 N & ogni singolo valore ≥950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

LG | Grip su scale a pioli.

PAG. 95

S FULL EFFICIENCY

PER UN FUTURO SOSTENIBILE

L'attenzione ai particolari, la cura nella scelta dei **materiali sostenibili** e la costruzione di modelli totalmente disegnati, progettati e validati in Italia, ha permesso a **SPARCO** di sviluppare il progetto **FULL EFFICIENCY**, i cui principi sono:

- CICLO DI PRODUZIONE CIRCOLARE ECO-SOSTENIBILE
- RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA
- OBIETTIVO SCARTO ZERO
- TECNOLOGIA PROPRIETARIA

FORESTER ESD S3S SR LG

07540..NRVF



TOMAIA: in speciale materiale anti abrasione rigenerato Sparco® FULL EFFICIENCY con rinforzo in HF su punta. **Secondo paio lacci colorati incluso.**

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE: in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J

SUOLA: iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE: 35-48



(disponibile da Aprile)

RANGER ESD S3S SR LG

07542..NRVF



TOMAIA: in speciale materiale anti abrasione rigenerato Sparco® FULL EFFICIENCY con rinforzo in HF su punta. **Secondo paio lacci colorati incluso.**

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE: in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J

SUOLA: iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE: 35-48



(disponibile da Aprile)