




Product information SRV 660

Baricentro più basso
-> più maneggevole e controllabile

Vibrazioni mano-braccio minime
-> meno fatica per l'operatore

Largo occhio di sollevamento
-> diverse soluzioni per il trasporto

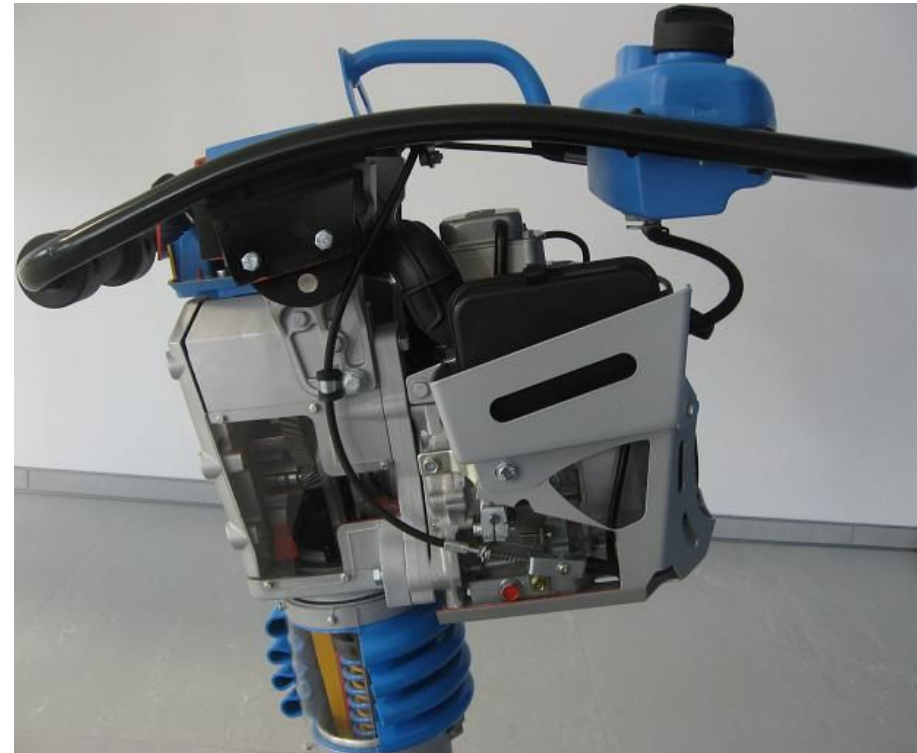



Product information SRV 660

Posizioni della leva dell'acceleratore ben definite
-> due possibili frequenze di battuta, senza rischio di bruciatura della frizione.




Protezione massiccia intorno a tutto il motore
-> solida e avvolgente, ma facilmente smontabile





Product information SRV 660

Filtraggio dell'aria a tre fasi
-> maggiore pulizia = meno interruzioni
del lavoro

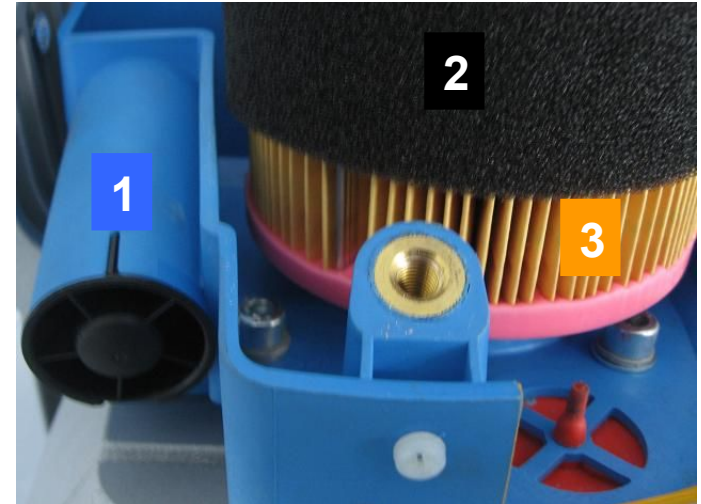

Scatola coprifiltro in plastica anti-urto
(fibra di vetro / poliammide)
-> resistente alle cadute





Product information SRV 660

Opzionale: conta-ore

