


## UCX TS

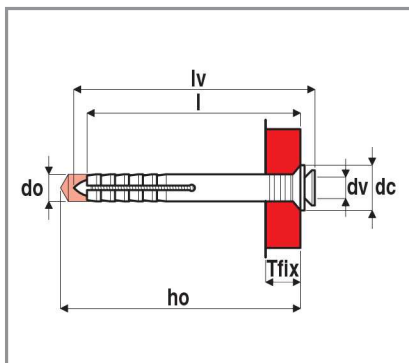

Versione: Corpo con testa svasata in poliammide grigio RAL 7035

Opzioni: Tutta la gamma UCX TS è disponibile in confezione industriale

Indicazioni: Fissaggi professionali

Confezione in scatola	Vite	Lunghezza	Foro	Profondità	Spessore	Collare	Confezione	
	σ	Tassello	σ	Foratura	Fissabile	σ		
Tipo	CODICE	dv/mm	l/mm	do/mm	ho/mm	Tfix/mm	dc/mm	pz.
UCX TS 4x35V	8710500*	2,5	35	4	45	10	9	100
UCX TS 5x25V	8710501	3,6	25	5	35	1	9	100
UCX TS 5x30V	8710502	3,6	30	5	40	5	9	100
UCX TS 5x45V	8710503	3,6	45	5	55	15	9	100
UCX TS 6x35V	8710504	4,0	35	6	45	5	10	100
UCX TS 6x40V	8710505	4,0	40	6	50	10	10	100
UCX TS 6x55V	8710506	4,0	55	6	65	25	10	100
UCX TS 6x70V	8710507	4,0	70	6	80	40	10	100
UCX TS 8x45V	8710508	5,0	45	8	55	5	11	100
UCX TS 8x60V	8710509	5,0	57	8	67	12	11	50
UCX TS 8x75V	8710510	5,0	75	8	85	30	11	50
UCX TS 8x100V	8710511	5,0	100	8	110	60	11	50
UCX TS 8x120V	8710512	5,0	120	8	130	80	11	50
UCX TS 8x135V	8710513	5,0	135	8	145	95	11	50

\*Versione non premontata - Vite bronzata